

PORTES D'ENTRÉE



Des produits et des services sur-mesure.



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

Menuisier passionné, sensible aux beaux matériaux, aux belles coupes, aux beaux ouvrages, Dominique Loeul **ouvre son atelier à Thouars, dans les Deux-Sèvres, en 1973.**

Avec sa vision aiguisée du marché et sensible aux nouvelles techniques, il sait que la **qualité de produits** est le fil conducteur de la réussite, fruit de l'organisation humaine et de l'attention aux détails.

De cet **esprit d'artisan, transmis de père en fils**, sont imaginées, dessinées et fabriquées des menuiseries qui épousent chaque projet. De cette maîtrise du BOIS, du PVC et de l'ALU, sont produites des portes et des fenêtres aux **finitions** les plus abouties en termes **d'esthétique et de performance.**



Dominique Loeul
Fondateur



Ludovic Loeul
Directeur Général

ARTISAN PAR TRADITION. INDUSTRIEL PAR PASSION.



Nos **trois ateliers de menuiseries BOIS, PVC et ALU** sont réunis sur un même site de **27 000 m²** où sont produites **80 000 ouvertures par an**, soit **400 par jour**, toutes différentes. LEUL investit chaque année pour plus de **performance en production et en organisation** pour répondre aux exigences de nos **3 500 clients professionnels**. LEUL Menuiseries tient à perpétuer la **qualité traditionnelle** qu'elle soutient avec son **équipement technique de pointe.**

DES PRODUITS ET DES SERVICES SUR-MESURE

Notre **savoir-faire** nous permet régulièrement de fabriquer dans nos trois matériaux de prédilection, des produits à l'identique d'anciennes **menuiseries aux formes audacieuses**. LEUL apporte en prime la **sécurité et le confort** attendus sur les menuiseries d'aujourd'hui avec la possibilité d'adapter les produits en fonction d'attentes acoustiques ou sécuritaires spécifiques. **Formes classiques** (rectangulaires), **cintrées, pans coupés**, ... nos équipes sont à l'écoute de vos attentes.



AU SERVICE DES PROFESSIONNELS POUR RÉPONDRE ENSEMBLE À VOS PROJETS



Pour vous accompagner dans l'installation de vos menuiseries, LEUL travaille avec des partenaires artisans menuisiers poseurs et installateurs qualifiés.

Privilégiant **la proximité et le savoir-faire local**, nous travaillons main dans la main avec votre artisan pour sélectionner, fabriquer et poser **la menuiserie de votre choix**. L'artisan nous transmet votre commande, LEUL confectionne dans ses ateliers votre projet pour que le menuisier poseur l'installe et que vous puissiez bénéficier de votre nouvelle porte ou fenêtre.



LEUL PRÉSENTE LES PORTES D'ENTRÉE BOIS

Nous proposons 11 modèles de portes d'entrée en bois LEUL, entièrement modulables selon vos envies. Elles se distinguent par leur excellence technique, leur esthétique soignée, et un large choix d'accessoires et de vitrages décoratifs.



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

LES ATOUTS DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE BOIS



ROBUSTESSE ET ISOLATION

Pensées pour durer, nos portes sont fabriquées en **bois massif** (exceptés les panneaux), avec cadre et ouvrant assemblés selon des méthodes traditionnelles, gages de **solidité et de longévité**.

L'**isolation est optimale** grâce au **double joint étanche** et au **vitrage feuilleté de 28 mm**, qui protègent du froid, du bruit et renforcent la sécurité. Le seuil en aluminium est isolant et disponible également en version adaptée aux personnes à mobilité réduite.

DESIGN ÉLÉGANT, CONFORT ASSURÉ

Nos portes offrent un **design adaptable** : finitions intérieures classiques ou avec grand cadre, selon vos envies de style.

La quincaillerie, élégante et moderne, blanche, ton inox, dorée, ou vieux fer complète l'esthétique. La porte est disponible **sur mesure**, avec une hauteur de 185 à 235 cm et une largeur de 80 à 100 cm. La **sécurité est renforcée** grâce à une serrure automatique multipoints avec 4 points de fermeture, et un cylindre livré avec 3 clés.



***Nous sommes fiers de contribuer activement
à la rénovation énergétique de l'habitat en France.***




LES VARIANTES

Différentes variantes sont proposées pour répondre à vos besoins.


- **Porte fermière** (double vantaux) : verrouillage simultané avec une seule serrure, poignée centrale, ouverture partielle haute possible.
- **Porte de service** : panneau rainuré, possibilité d'intégrer un double vitrage en partie haute, moulures soignées, serrure multipoints. Idéale pour les accès secondaires (garage, buanderie, atelier...).

SOMMAIRE


LES PORTES BOIS



ARÇAY
P.6




ARGENTON
P.8




BRION
P.10




FERMIÈRE
P.12




LOUZY
P.14




LUZAY
P.16




MASSAIS
P.18




OIRON
P.20




RIGNÉ
P.22



TAIZÉ
P.24



MISSÉ
P.26



VITRAGE
P.28


L'ART D'ACCUEILLIR LA LUMIÈRE

ARÇAY allie tradition et innovation, une porte pensée pour durer, accueillir la lumière et s'adapter à votre style.




a

Porte à un vantail, vitrage dépoli avec trois petits bois incorporés horizontaux de 18 mm, ton inox, moulures extérieures grand-cadre.

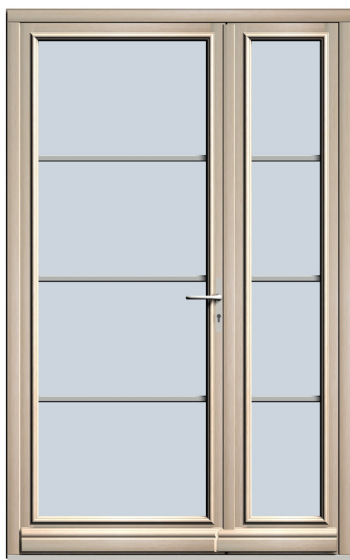

b

Porte tiercée, vitrages dépolis avec trois petits bois incorporés horizontaux 18 mm ton inox, moulures extérieures grand-cadre.

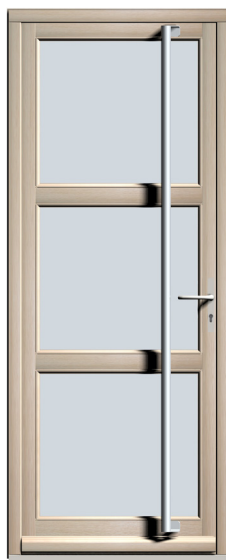

c

Porte un vantail, trois vitrages dépolis avec deux traverses horizontales, moulures extérieures standards et bâton de tirage inox.



d

Porte tiercée, trois vitrages dépolis avec deux traverses horizontales par vantail, moulures extérieures standards et bâton de tirage inox.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée d'un double vitrage avec une face 44.2 qui peut être agrémenté de deux traverses horizontales.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.


Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.

Compatible avec les vitrages décoratifs (page 28).

LES
PORTES
BOIS
ARÇAY

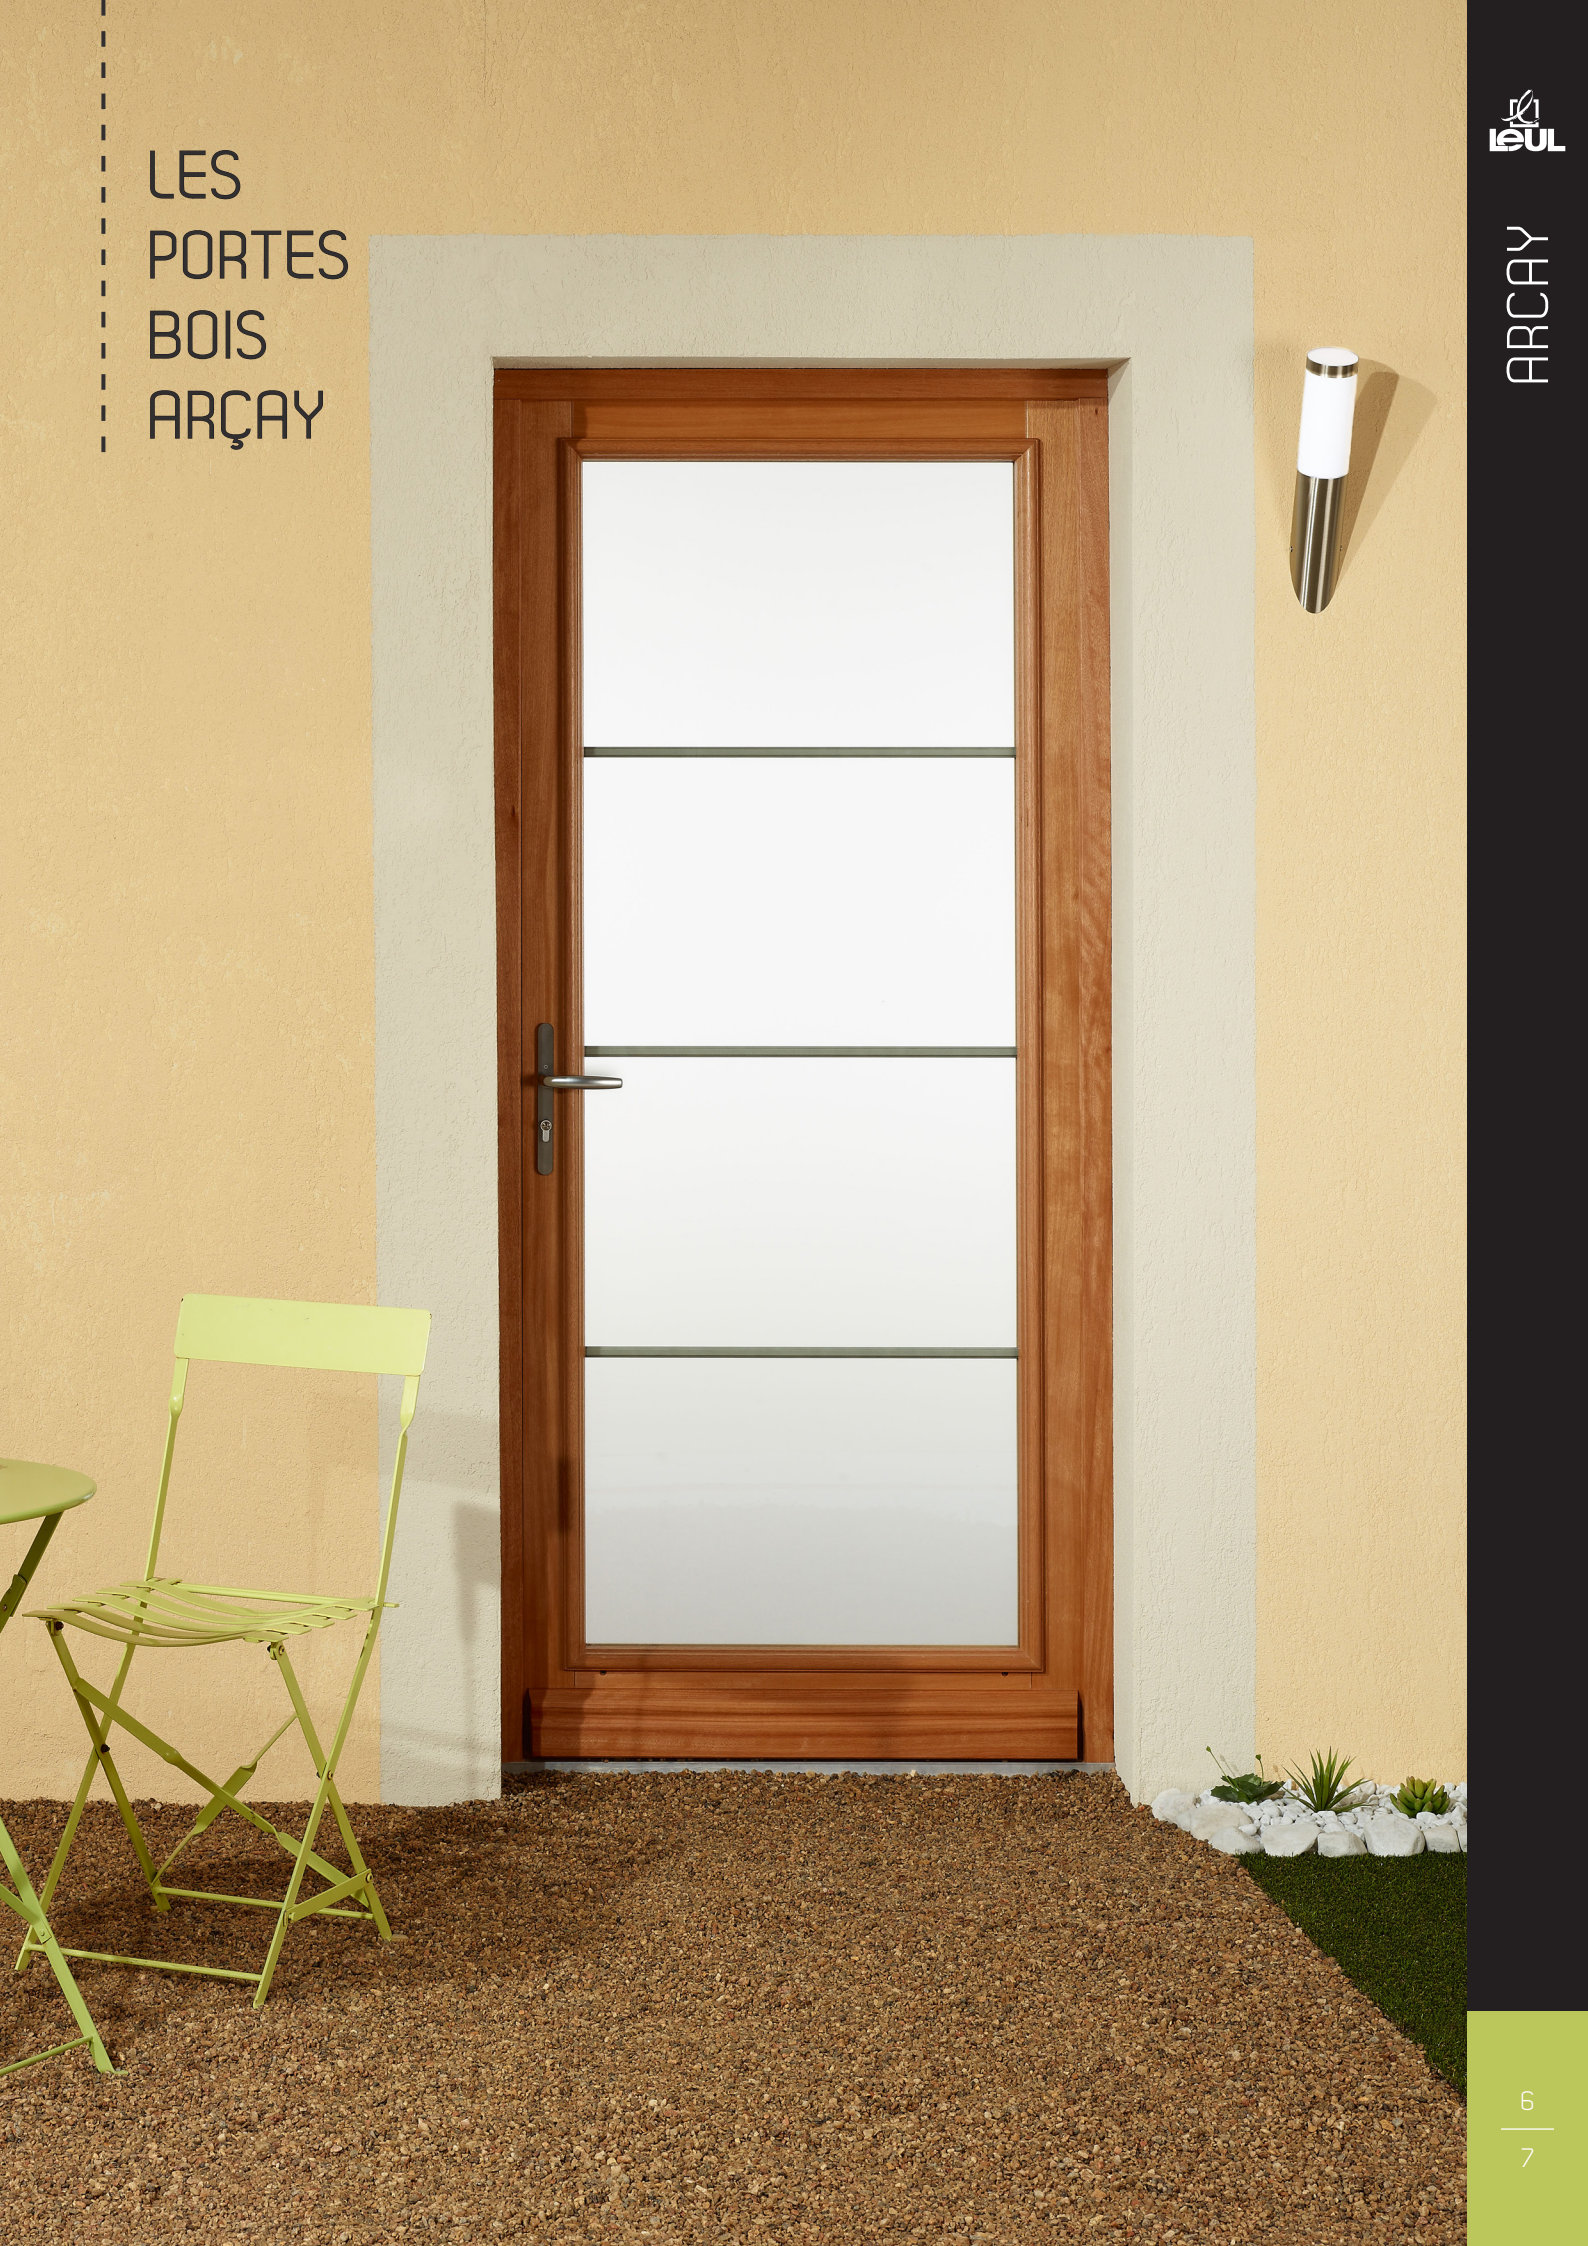

LES
PORTES
BOIS
ARGENTON



ÉQUILIBRE ENTRE CLARTÉ ET INTIMITÉ

Robuste et élégante, la porte ARGENTON met à l'honneur la simplicité, idéale pour les architectures classiques comme contemporaines.



a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards

b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.

c

Porte un vantail, vitrage clair plein cintre en partie haute, moulures extérieures standards.

d

Porte tiercée, panneaux plate-bande en partie haute, moulures extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plein et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.

LES PORTES BOIS BRION



UN CHARME AUTHENTIQUE

Sous son cadre massif, la porte BRION révèle l'élégance du bois et la douceur de la lumière, pour une entrée à la fois chaleureuse et contemporaine.



a

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrages clairs plein cintre en partie haute, moulures extérieures standards.



d

Porte tiercée, panneaux plate-bande en partie haute plein cintre sur l'ouvrant de service, moulures extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.



LES
PORTES
BOIS
FERMIÈRE



AU COEUR DE LA TRADITION

Composée de deux battants, la porte FERMIÈRE séduit par son allure un brin rustique. Son design solide et intemporel fait toute la force de son caractère.



a

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs, moulures extérieures grand-cadre.



b

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



d

Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair plein cintre, moulures extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un ou deux double vitrage avec une face 44.2 et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D

Condamnation des deux vantaux par une seule serrure multipoints relevage.

Dimensions possibles : Hauteur tableau de 1850 à 2350 mm - Largeur tableau de 800 à 1000 mm.

LES
PORTES
BOIS
LOUZY



LOUZY, UN CHARME DISCRET ET RAFFINÉ

LOUZY dévoile ses lignes élégantes et épurées, qui apportent avec légèreté une touche d'authenticité et de caractère à votre entrée.



a
Porte un vantail, vitrage clair, en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



b
Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures standards.



c
Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



d
Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein cintre sur l'ouvrant de service, moulures extérieures grand-cadre.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plate-bande et d'un panneau plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moultures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.



LE CHARME DES DÉTAILS SUBTILS

La porte LUZAY séduit par ses décors raffinés, qui habillent élégamment la traverse centrale, alliant tradition et style.



a

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-bande plein cintre, moulures extérieures grand-cadre.



d

Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures grand-cadre.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute de deux double vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.

LES
PORTES
BOIS
LUZAY



LUZAY



LES PORTES BOIS MASSAIS



UN CLASSIQUE TOUJOURS D'ACTUALITÉ

La porte MASSAIS conjugue design authentique et lignes contemporaines, pour une entrée qui affirme qualité et caractère avec simplicité.



a
Porte un vantail, vitrages clairs plein cintre en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



b
Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulures extérieures grand-cadre.



c
Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures grand-cadre.



d
Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulures extérieures grand-cadre.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute de deux double vitrage avec une face 44.2 ou de panneaux plate-bande, d'un panneau plate-bande en partie centrale et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moultures intérieures et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.



LES PORTES BOIS OIRON



UN COMPROMIS PARFAIT

Une découpe cintrée qui apporte fraîcheur et élégance à la porte OIRON, un style traditionnel aussi facile à intégrer dans un décor contemporain.



a

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards



b

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail plein-cintre, panneaux plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.



d

Porte un vantail plein-cintre, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulures extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un double vitrage en forme de demi-lune, de deux double vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.


Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.



ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE

Le dessin géométrique de la porte RIGNÉ s'intègre avec aisance dans une architecture contemporaine, apportant une touche de caractère et de modernité.

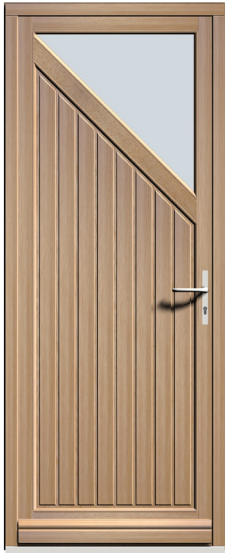


a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute et basse sur l'ouvrant de service, moulures extérieures standards.

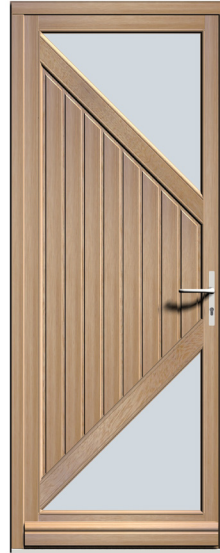

c

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute et basse, moulures extérieures standards.



d

Porte tiercée, vitrage clair en partie haute sur l'ouvrant de service, vitrage clair sur semi-fixe, moulures extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Possibilité d'agrémenter la partie basse d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.

LES
PORTES
BOIS
RIGNÉ



LES PORTES BOIS TAIZÉ



UNE SIMPLICITÉ RAVISSANTE

Modeste et pleine de charme, TAIZÉ se décline en de nombreuses variations qui lui confèrent chacune une personnalité unique. Quel style choisirez-vous ?



a
Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



b
Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulures extérieures standards.



c
Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs, moulures extérieures standards.



d
Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs et meneau central sur ouvrant de service, moulures extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.



LES PORTES BOIS MISSÉ



SIMPLICITÉ ET ROBUSTESSE MODULABLE

La porte MISSÉ se distingue par son design épuré et sa grande polyvalence. Disponible en version porte d'entrée ou porte de service, elle allie fonctionnalité et élégance avec ses panneaux rainurés.



a
Porte un vantail pleine,
moulures extérieures standards.



b
Porte tiercée pleine, moulures extérieures
standards.



c
Porte un vantail, vitrage clair
en partie haute, moulures
extérieures standards.



d
Porte tiercée, vitrages en partie haute, moulures
extérieures standards.

LA PORTE EN QUELQUES POINTS

Porte composée d'un panneau rainuré 2 faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maximum 2350 mm.

LA PORTE DE SERVICE

La porte MISSÉ est aussi déclinable en porte de service. Voici ses caractéristiques :

Porte composée d'un panneau rainuré 2 faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches standards zinguées et serrure multipoints à relevage.

Hauteur maximum 2350 mm.

Possibilité de réaliser en gamme 50 uniquement avec du bossé. Dans ce cas la feuillure de vitrage est de 24 mm.

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Personnalisez vos portes grâce aux vitrages décoratifs proposés par LEUL Menuiseries. Ces vitrages sont applicables sur :

LE BOIS avec la porte d'entrée ARÇAY

LE PVC avec la porte d'entrée JURA

L'ALU avec la porte d'entrée un vantail et deux vantaux à la française

Nos designs vous permettent de bénéficier d'une forte luminosité tout en préservant votre intimité. Ils sont munis d'une face feuilletée 44/2.



LES PORTES BOIS ARÇAY




ADIGE
Imprimé fusion et
sablage



ATRATO
Motif sablé et
transparent



BLAUET
Motif sablé 2 tons
et transparent

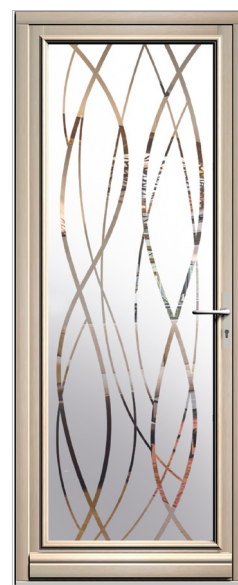

CAVALLY
Motif sablé et
transparent



ELBE
Imprimé fusion et
sablage 2 tons



SALOUM
Motif sablé et
transparent



SEVERN
Motif sablé et
transparent



TARIM
Motif sablé 2 tons
et transparent


Tous les vitrages vont de 1800 à 2200 mm de hauteur et de 600 à 1000 mm de largeur.



LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE

Idéalement accordé aux façades anciennes, le bois s'accorde parfaitement à des styles plus modernes. Chaleureux et rassurant, ce matériau authentique n'est pas pour autant synonyme de rustique. Naturel, laqué ou lasuré, le bois donne du cachet à tous les types d'architectures. Aisé à travailler dans les courbes, il est le plus approprié pour les menuiseries de forme.

Le bois est un matériau précieux. Il fait l'objet d'un contrôle constant et rigoureux. En outre, LEUL est certifié NF Fenêtres Bois garantissant une haute qualité reconnue et s'inscrit dans une démarche de développement durable. Tous nos bois sont issus de forêts durablement gérées.

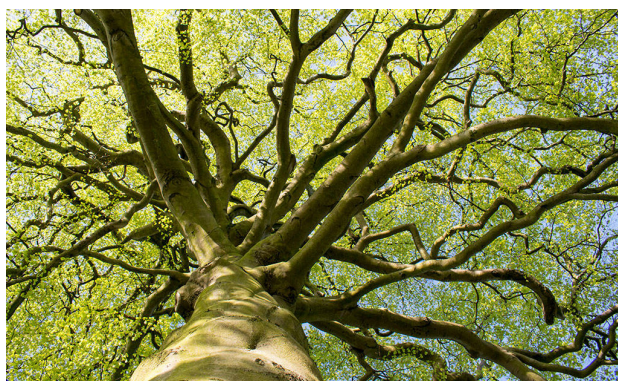

CHÊNE

Cher au coeur des français, ce bois au veinage élégant est un produit haut de gamme. Travaillé dans la masse, il allie une formidable résistance thermique à une durée de vie exceptionnelle.



EXOTIQUE ROUGE

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il présente une finition très esthétique.



PEFC uniquement
sur le chêne






LE SUR-MESURE

Notre passion de l'artisanat et la capacité industrielle de l'entreprise LEUL nous permettent de maîtriser toutes les techniques. Ainsi nous pouvons répondre à toutes vos envies d'harmonie architecturale en neuf comme en rénovation. L'imagination n'a plus de limites !

Options et variantes possibles :

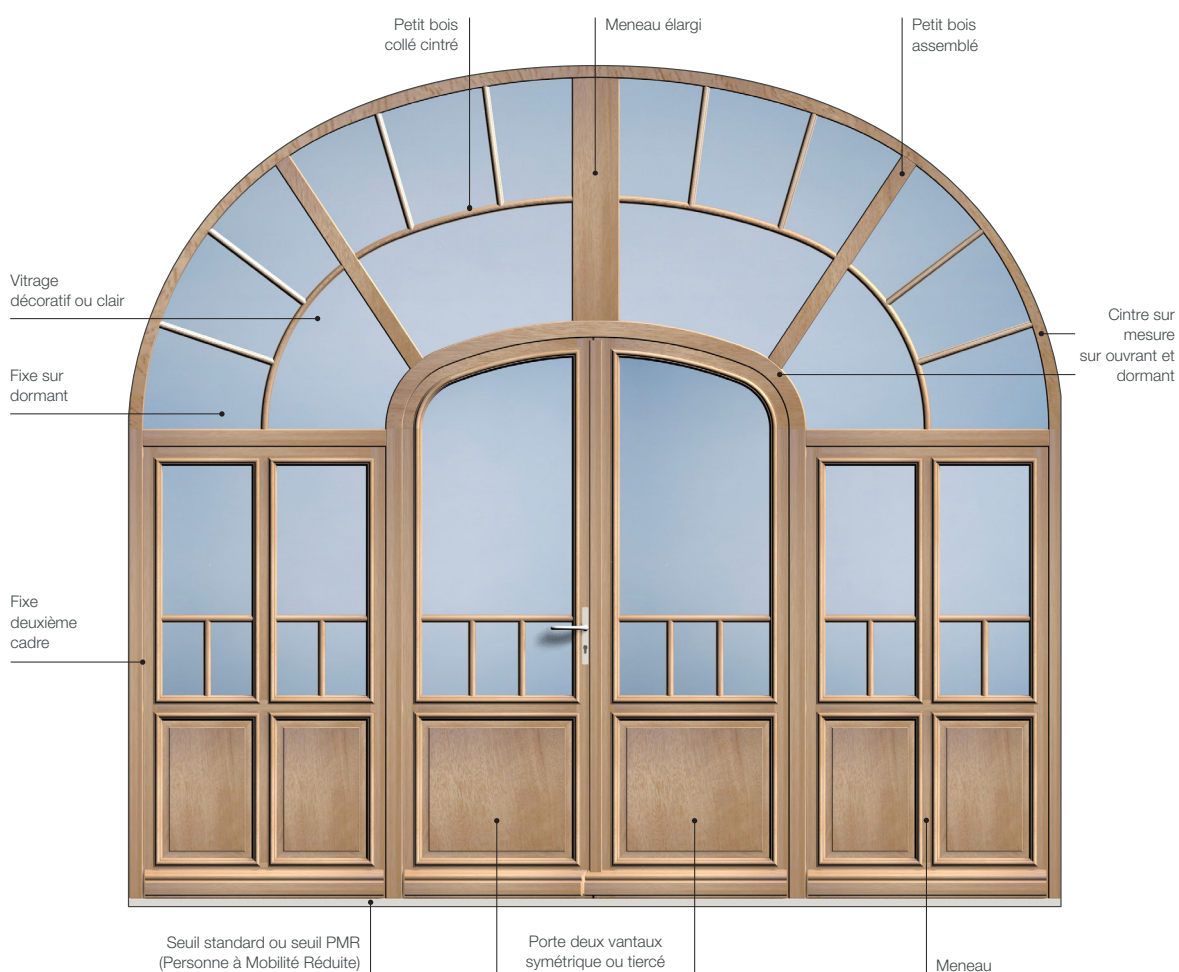

LA RÉNOVATION

Pensées pour répondre aux exigences de la rénovation, nos menuiseries s'adaptent à chaque configuration. Votre artisan saura vous guider vers la technique de remplacement la plus appropriée afin de garantir une installation optimale, parfaitement adaptée à votre projet, et permettant notamment une fabrication à l'identique avec réintégration des grilles de l'ancienne porte.



PRÉ-FINITIONS AU CHOIX

Les menuiseries sont livrées prêtes à peindre. Les finitions type lasure ou laquage ne sont pas réalisées par LEUL Menuiseries sur nos portes d'entrée bois.

LES BOISERIES


Nos portes sont livrées avec un traitement IFH (Ignifuge, Fongicide, Hydrofuge), incolores ou prépeintes blanches.



Battement central et jet d'eau porte d'entrée



Moulures extérieures standards



Moulures extérieures grand cadre

LES ACCESSOIRES

Pour créer l'ambiance souhaitée, cache-fiches et poignées, se déclinent selon différents aspects : blanc, ton inox, dorée, ton vieux fer... La décoration d'un bouton ou d'un heurtoir signera le style de votre menuiserie.

Le ton inox




La finition dorée



Le blanc



Le ton vieux fer

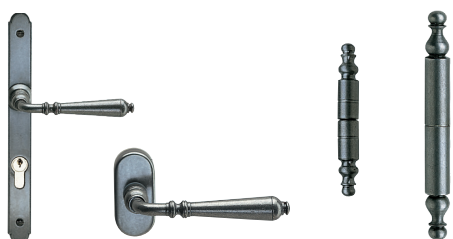

Les autres accessoires



Pommeau finition dorée

Pommeau ton vieux fer

Pommeau fleur



Heurtoir rosace ton vieux fer

Heurtoir anneau doré



Entrée de boîte aux lettres doré



Béquille et bouton manoir



Heurtoir fontaine



Heurtoir onda



Heurtoir tête de lion



Poignée bâton de tirage finition dorée



Poignée bâton de tirage ton vieux fer



Paumelles HAHN



Cylindre 5 pistons



Serrure FASTEO



LABELS ET CERTIFICATIONS



RÉPONDANT AUX EXIGENCES THERMIQUES

Chez LEUL Menuiseries, nous travaillons chaque année pour que nos produits soient éligibles aux différents critères demandés par les administrations fiscales et autres organismes de certification et de gestion. La très grande majorité de nos produits répond aux exigences thermiques. Nos résultats reposent sur des formules de calcul faisant référence et sont calculés pour toutes les menuiseries, de toutes les formes, de toutes dimensions et de toutes compositions. C'est notre performance vérifiable !

CALCULER ET CERTIFIER NOS PERFORMANCES AU PLUS JUSTE :

Nos menuiseries sont en permanence contrôlées par échantillonnage pour s'assurer de leurs performances d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent.

LES CRITÈRES AEU

Au côté de chaque gamme de produits, sur notre site et nos documentations, nous affichons les performances A*E*V** de nos menuiseries. Celles-ci sont obtenues et certifiées par des organismes de contrôles extérieurs, tels que le CSTB ou le FCBA (en fonction de chaque gamme) ou le cas échéant, sur notre banc d'essai certifié.

Les indications A*E*V* sont une norme européenne qui permet d'évaluer la perméabilité à l'Air, l'étanchéité à l'Eau et la résistance au Vent. Ces indications viennent compléter les performances thermiques.

La notation se fait de la manière suivante :

- La perméabilité à l'air A* est notée de 1 (faible) à 4 (très bon).
- L'étanchéité à l'Eau E* est notée de 1 (faible) à 9 (très bon)
- associée à une lettre A si la fenêtre n'est pas protégée par un linteau ou B si la menuiserie est protégée par une avancée de toit.
- La résistance au vent V* est notée selon 2 critères : la résistance à la pression avec une note de 1 (faible) à 5 (très bon) et la résistance à la déformation (A déformation importante et C déformation plus faible).

En France, le classement A*E*V* minimal exigé n'est pas identique suivant les régions. Il convient de se renseigner auprès de votre mairie ou département.

LES CERTIFICATIONS QUI VOUS ACCOMPAGNENT

CEKAL se concentre sur les vitrages et est apposée sur l'ensemble des gammes LEUL Menuiseries. C'est un gage de pérennité et une marque de qualité des vitrages délivré auprès de nos partenaires fabricants verriers.

La certification PEFC atteste que les produits en chêne sont issus de forêts françaises éco-gérées.



Les portes d'entrées bois sont fabriquées avec notre gamme 58.

A*4 E*7B V*B3



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET :



LEUL - FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES

4 Rue du Petit Rosé, 79100 Louzy
05 49 66 05 87 - accueil@leul.fr - www.leul.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Catalogue imprimé sur
du papier 100% recyclable
respectant la gestion
durable des forêts.



*Performance
vérifiable*