

PORTES D'ENTRÉE



BOIS

Des produits et des services sur-mesure.



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

BOIS PVC ALU



ÉDITO


L'art du bois maîtrisé



Matériau des portes d'entrée par excellence, le bois cumule toutes les qualités : durabilité, isolation, confort, sécurité et cachet. Il offre de multiples possibilités de styles, adaptées à vos dimensions, en neuf comme en rénovation.




Chez LEUL, nous honorons la noblesse du bois par notre savoir-faire. Lorsque nous fabriquons votre porte dans nos ateliers, à Thouars, nous travaillons les essences dans les plus pures règles de l'art. Nos menuisiers ouvragent le bois avec tout l'amour et le respect que ce matériau unique mérite. Un produit qui ne trompe pas les artisans poseurs, et pour vous, une porte d'entrée à la mesure de vos exigences !




Ludovic Loeul
directeur général

SOMMAIRE


➔ LES PORTES BOIS




ARÇAY
page 6



VITRAGE
Décoratif
Arcay page 8




ARGENTON
page 10




BRION
page 12




FERMIÈRE
page 14




LOUZY
page 16




LUZAY
page 18




MASSAIS
page 20




OIRON
page 22



RIGNÉ
page 24



TAIZÉ
page 26



MISSÉ
page 28

HISTORIQUE page 4


ÉLÉMENTS
TECHNIQUES page 29



ARTISAN PAR TRADITION, INDUSTRIEL PAR PASSION

C'est seul avec sa caisse à outils que Dominique Loeul installe en 1973 son atelier de menuiserie à Thouars. **Passionné de technique et à l'écoute des marchés**, il comprend vite que la qualité des produits et des services est la clé du succès, fruit de l'organisation humaine et de la circulation optimisée des informations de production.

Aujourd'hui, sur 27.000 m2 couverts, sont réunis sur un même site trois ateliers de menuiseries bois, PVC et alu qui produisent 110.000 ouvertures par an, soit 450 par jour, toutes différentes. Chaque année, des investissements importants sont réalisés pour l'achat de machines, tandis que le nombre d'employés augmente toujours tant en production qu'en organisation, pour satisfaire les exigences de 3500 clients artisans.

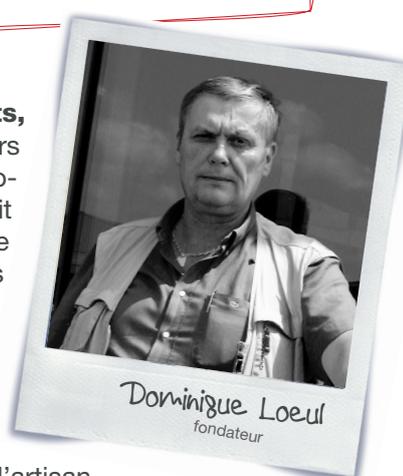

Par l'intermédiaire de l'artisan que vous avez choisi, votre commande est saisie dans toutes ses spécificités de matériau, de forme et de style par un interlocuteur qui, issu des métiers de la menuiserie, parle le même langage que votre installateur. Grâce à une gestion numérisée, elle est suivie dans les moindres détails tout au long du processus industriel jusqu'à la livraison. Une qualité traditionnelle soutenue par un équipement technique de pointe pour une fabrication sur mesure, dans le délai le plus court possible.

C'est l'engagement de LEUL Menuiseries.








LES PORTES BOIS

ARÇAY



Laissez entrer la lumière !

À travers le vitrage on aperçoit les silhouettes des enfants qui arrivent pour prendre le goûter. Ouverte, fermée à l'envi, Arçay est la porte des lieux de passage.



⇒ ARÇAY

Porte composée d'un double-vitrage avec une face 44.2 qui peut être agrémenté de deux traverses horizontales.

Moulures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.


Hauteur maxi 2 350 mm.

Compatible avec les vitrages décoratifs (page 8).



a

Porte un vantail, vitrage dépoli avec 3 petit-bois incorporés horizontaux 18 mm ton inox, moulures extérieures grand-cadre.

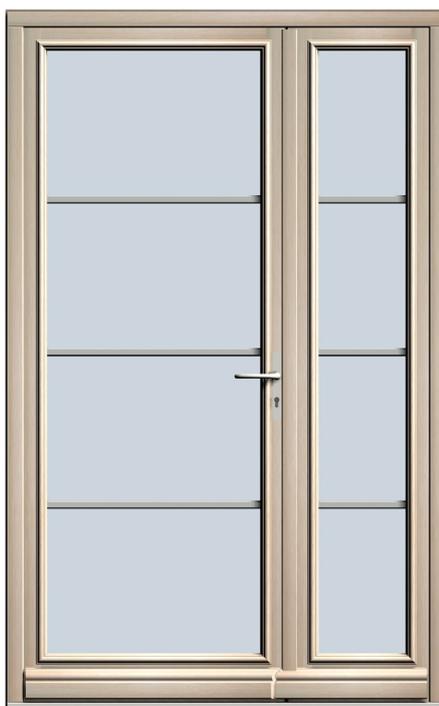


b

Porte tiercée, vitrages dépolis avec 3 petit-bois incorporés horizontaux 18 mm ton inox, moulures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, 3 vitrages dépolis avec deux traverses horizontales, moulures extérieures standards et bâton de tirage inox.

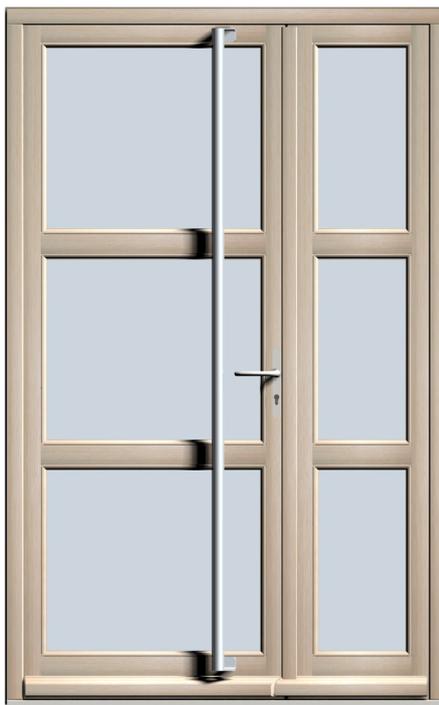

d

Porte tiercée, 3 vitrages dépolis avec deux traverses horizontales par vantail, moulures extérieures standards et bâton de tirage inox.

LES VITRAGES DÉCORATIFS

Personnalisez vos portes grâce aux vitrages décoratifs proposés par LEUL Menuiseries.

Ces vitrages sont applicables sur :

- le Bois
- le PUC
- et l'Alu

avec la porte d'entrée ARCAÿ

avec la porte d'entrée JURA

avec la porte d'entrée un vantail et 2 vantaux à la française



Quatre gammes à découvrir

la Gamme Créa Nature



N17

Technique :
Sablage



N26

Technique :
Sablage



N28

Technique :
Sablage

la Gamme Créa Tradition



T01

Technique :
Sablage 2 tons
+ insertion
de pièces inox



T04

Technique :
Sablage 2 tons



T05

Technique :
Sablage 2 tons
+ insertion de pièces
de verre biseautées



Une isolation thermique renforcée pour un meilleur confort en hiver



Confort d'été ou toute saison avec la protection solaire adaptée



Sécurité renforcée des personnes et des biens



Une isolation phonique renforcée pour se protéger d



Confort d'entretien et fréquences de nettoyage espacées




Protection passive pour l'agencement et l'ameublement




Sécurité des personnes et des biens contre l'incendie

la Gamme Créa graphik

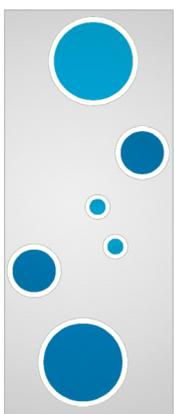

G05

Technique :
Sablage couleur

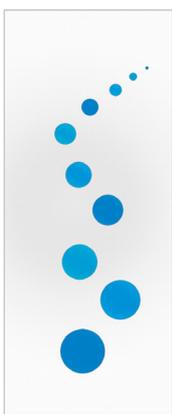

G07

Technique :
Laquage



G25

Technique :
Sablage



G26

Technique :
Sablage 2 tons
insertion pièce fusing



G32

Technique :
Sablage 2 tons



G43

Technique :
Traits de résine
remplissage résine



G44

Technique :
Laquage



G48

Technique :
Sablage



G49

Technique :
Sablage



G72

Technique :
Sablage

la Gamme Créa Zen



Z02

Technique :
Sablage



Z03

Technique :
Sablage



Z06

Technique :
Sablage



Z09

Technique :
Sablage



Z18

Technique :
Sablage
+ sablage teinté


Tous les vitrages vont de 1 200 à 2 500 cm en hauteur
et de 400 à 1 200 cm en largeur



LES PORTES BOIS

ARGENTON

Quel accueil !



La porte Argenton dit « bienvenue » en toute simplicité. Son côté légèrement rétro donne du charme à toute devanture de boutique ou façade de maison. Entrez !



⇒ ARGENTON

Porte composée en partie haute d'un double-vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plein et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moules intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moules extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moules extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrage clair plein-cintre en partie haute, moules extérieures standards.



d

Porte tiercée, panneaux plate-bande en partie haute, moules extérieures standards.



LES PORTES BOIS

BRION

Un charme authentique.



Un petit air champêtre caractérise la porte Brion qui s'intègre harmonieusement dans un mur en pierre de taille. Ou comment créer une atmosphère chaleureuse dès l'entrée.



BRION

Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de 2 panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulores intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moulores extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulores extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrages clairs plein-cintre en partie haute, moulores extérieures standards.



d

Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein-cintre sur l'ouvrant de service, moulores extérieures standards.



LES PORTES BOIS

FERMIÈRE

Comme à la campagne...



Composée de deux battants, la porte Fermière séduit par son allure un brin rustique. Derrière le vitrage l'on devine une cuisine avec sur la table un bouquet de fleurs des champs...



⇒ FERMIÈRE

Porte composée en partie haute d'un ou deux double-vitrage avec une face 44.2 et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Mouleurs intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D.

Condamnation des deux vantaux par une seule serrure multipoints à relevage.

Dimensions possibles : Hauteur tableau de 1 850 à 2 350 mm – Largeur tableau de 800 à 1 000 mm.



a

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs, mouleurs extérieures grand-cadre.



b

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs plein cintre, mouleurs extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, mouleurs extérieures standards.




d

Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair plein-cintre, mouleurs extérieures standards.



↳ LES PORTES BOIS

LOUZY



*Une entrée
qui marque le pas.*

Le charme discret de la bourgeoisie...
Louzy est une porte subtilement cossue dont
les lignes élégantes apportent sans lourdeur
le cachet de l'ancien à votre bâtiment.



⇒ LOUZY

Porte composée en partie haute d'un double-vitrage avec une face 44.2 ou d'un panneau plate-bande et d'un panneau plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moules intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, partie haute avec vitrage clair, moules extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moules extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, panneau plate-bande en partie haute, moules extérieures grand-cadre.




d

Porte tiercée, panneau plate-bande en partie haute plein-cintre sur l'ouvrant de service, moules extérieures grand-cadre.



LES PORTES BOIS

LUZAY



Home sweet home!

Quand une porte en dit long sur l'ambiance d'une maison...
Luzay donne envie d'entrer pour cocooner dans un intérieur cosy qu'on aperçoit derrière la vitre.



➔ LUZAY

Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Plaquettes décoratives sur la traverse élargie en partie centrale.

Moultures intérieures standards et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfouissement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, moultures extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moultures extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-bande plein cintre, moultures extérieures grand-cadre.



d


Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moultures extérieures grand-cadre.



↳ LES PORTES BOIS

MASSAIS

*Un classique
toujours d'actualité.*



Ancienne ou moderne, la maison ornée de cette porte d'entrée Massais dégage une impression de qualité de vie, c'est la porte du voisin chez qui on n'hésite pas à frapper...

➔ MASSAIS

Porte composée en partie haute de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de panneaux plate-bande, d'un panneau plate-bande en partie centrale et de deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulores intérieures et extérieures grand-cadre.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrages clairs plein-cintre en partie haute, moulores extérieures grand-cadre.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, moulores extérieures grand-cadre.



c

Porte un vantail, partie haute avec panneaux plate-bande, moulores extérieures grand-cadre.




d

Porte tiercée, partie haute avec panneaux plate-bande, moulores extérieures grand-cadre.



LES PORTES BOIS

OIRON



Un compromis parfait

Une forme de découpe cintrée qui fait souffler un petit air de bord de mer sur cette porte Oiron, un style traditionnel également adaptable dans un décor contemporain.



⇒ OIRON

Porte composée en partie haute d'un double-vitrage en forme de demi-lune, de deux double-vitrage avec une face 44.2 ou de deux panneaux plate-bande et deux panneaux plate-bande en partie basse.

Moulores intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, panneaux plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulores extérieures standards.



b

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulores extérieures standards.



c

Porte un vantail plein-cintre, panneaux plate-bande en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulores extérieures standards.



d

Porte un vantail plein-cintre, vitrages clairs en partie haute, petits bois collés rayonnants, moulores extérieures standards.






LES PORTES BOIS

RIGNÈ

Belle et fonctionnelle.



Le dessin géométrique de la porte Rigné s'intégrera facilement dans une architecture contemporaine, mais de manière générale dans un univers familial plein de vie !



⇒ RIGNÉ

Porte composée en partie haute d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Possibilité d'agrémenter la partie basse d'un double vitrage triangulaire avec une face 44.2.

Moules intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moules extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute et basse sur l'ouvrant de service, moules extérieures standards.



c

Porte un vantail, vitrages clairs en partie haute et basse, moules extérieures standards.



d


Porte tiercée, vitrage clair en partie haute sur l'ouvrant de service, vitrage clair sur semi-fixe, moules extérieures standards.



LES PORTES BOIS

TAIZÉ

Une simplicité ravissante.



Modeste sans être dépourvue de charme,
Taizé offre une multitude de combinaisons
qui lui donnent une allure différente.
Notre préférée, avec des petits bois... Et vous ?



TAIZÉ

Porte composée en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2 et d'un panneau rainuré deux faces en partie basse.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail, vitrage clair en partie haute, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée, vitrages clairs en partie haute, ouvrant de service avec vitrage plein cintre, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, partie haute avec meneau central et vitrages clairs, moulures extérieures standards.



d

Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs et meneau central sur ouvrant de service, moulures extérieures standards.

⇒ MISSÉ

Porte composée d'un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau porte d'entrée.

Fiches renforcées réglables 3D et serrure multipoints automatique 4 galets champignons.

Hauteur maxi 2 350 mm.



a

Porte un vantail pleine, moulures extérieures standards.



b

Porte tiercée pleine, moulures extérieures standards.



c

Porte un vantail, partie haute vitrage clair, moulures extérieures standards.



d

Porte tiercée, partie haute avec vitrages clairs, moulures extérieures standards.

⇒ LA PORTE DE SERVICE

La porte Missé est aussi déclinable en porte de service. Voici ses caractéristiques :

Porte composée d'un panneau rainuré deux faces qui peut être agrémenté en partie haute d'un double vitrage avec une face 44.2.

Moulures intérieures et extérieures standards.

Cadre ouvrant et dormant en bois massif assemblés traditionnellement par enfourchement.

Seuil aluminium standard de 40 mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite) de 20 mm à rupture de pont thermique.

Quincaillerie ton inox.

Jet d'eau standard.

Fiches standards zinguées et serrure multipoints à relevage.

Hauteur maxi 2 350 mm.

Possibilité de la réaliser en gamme 50 uniquement avec du Bossé. Dans ce cas la feuillure de vitrage est de 24 mm.

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

➤ LES PORTES BOIS

LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE PAGE 30

LE SUR-MESURE PAGE 31

LA RÉNOVATION PAGE 32

LES ACCESSOIRES PAGE 33



LEUL S'ENGAGE : ce sont les menuisiers de LEUL, qui fabriquent les profilés qui servent à la conception de vos fenêtres en bois. **Nous contrôlons donc au plus près l'origine des bois utilisés dans nos ateliers.** En outre, LEUL est signataire de la Charte de Qualité Menuiseries 21 et s'inscrit concrètement dans une démarche de développement durable.

LE BOIS, MATÉRIAU NOBLE

Idéalement accordé aux façades anciennes, le bois s'adapte parfaitement à des styles plus modernes. Chaleureux et rassurant, ce matériau authentique n'est pas pour autant synonyme de rustique. Naturel, laqué ou lasuré, le bois donne du cachet à tous les types d'architectures. Aisé à travailler dans les courbes, il est le plus approprié pour les menuiseries de forme !



Bossé

Ce bois rouge à l'odeur de cèdre provient d'Afrique (Congo, Libéria, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire). Peu sensible aux variations hygrométriques, homogène et résistant, il offre une belle finition.



Chêne


Cher au cœur des Français, ce bois au veinage harmonieux est un produit haut de gamme. D'une durée de vie exceptionnelle, il est travaillé dans la masse et possède une excellente résistance mécanique.



LE SUR-MESURE

Notre passion de l'artisanat et la capacité industrielle de l'entreprise LEUL nous permettent de maîtriser toutes les techniques. Ainsi, nous pouvons répondre à toutes vos envies d'harmonie architecturale en neuf comme en rénovation. L'imagination n'a plus de limites !

Options et variantes possibles

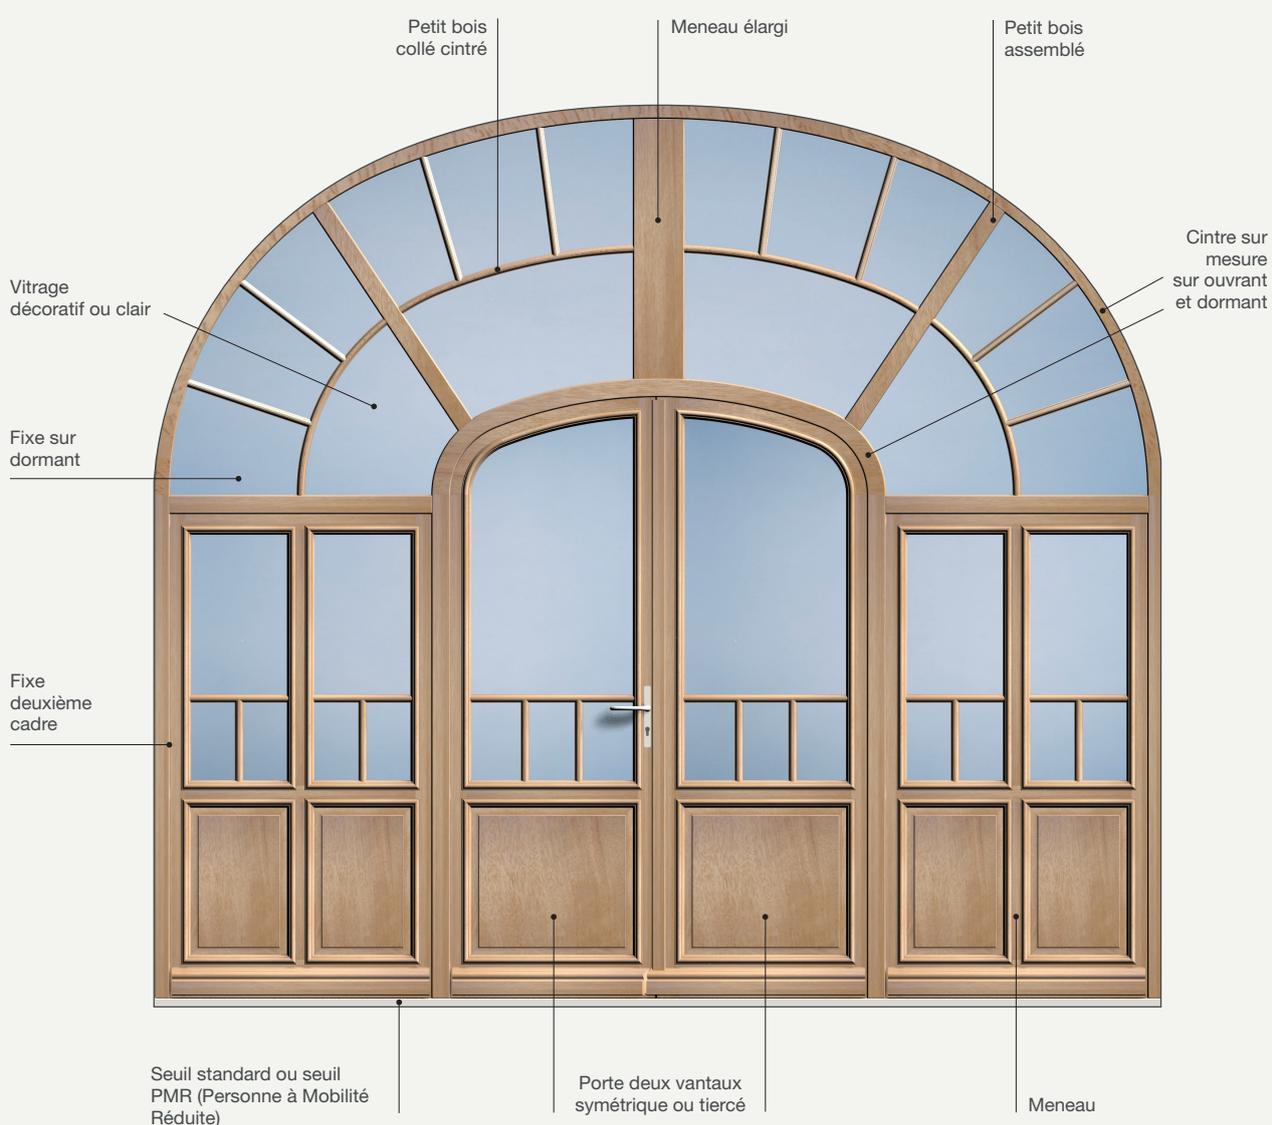

Nos menuiseries sont fabriquées selon les règles :

CEKAL
MENUISERIE EQUIPEE
DE VITRAGES CERTIFIES

menuiseries 21
les fenêtres à la mesure de vos exigences

> gamme 50

NF
CBA
FENÊTRES BOIS
n° 91.1.91.2

> gammes 58 / 58P

PEFC
10-31-2417

LA RÉNOVATION

Parce que c'est un produit de qualité qui facilite le travail de l'artisan, une fenêtre Leul est forcément bien posée. En deux mots, une affaire de pros ! Un changement de fenêtre peut être effectué en deux heures ou en une journée en fonction de la technique de remplacement. Votre artisan saura vous guider dans ce choix.



AVANT



APRÈS

LES FINITIONS

Nos portes sont livrées avec un traitement IFH (Ignifuge, Fongicide, Hydrofuge), brutes ou prépeintes. Les finitions type lasure ou laquage ne sont pas réalisées par Leul Menuiseries.

LES BOISERIES



Battement central et jet d'eau porte d'entrée.



Moulures extérieures standards



Moulures extérieures grand cadre

LES ACCESSOIRES

Pour créer l'ambiance souhaitée, cache-fiches et poignées, se déclinent selon différents aspects : blanc, ton inox, finition dorée, ton vieux fer... La décoration d'un bouton ou d'un heurtoir signera le style de votre menuiserie.



Le ton inox



La finition dorée



Le blanc



Le ton vieux fer



Les finitions des portes d'entrée



Pommeau
finition dorée



Pommeau ton
vieux fer



Pommeau fleur



Heurtoir rosace
ton vieux fer



Heurtoir anneau doré



Entrée de boîte aux lettres dorée



Béquille et bouton manoir



Heurtoir fontaine



Heurtoir onda



Heurtoir tête de lion



Poignée bâton de tirage
finition dorée



Poignée bâton de tirage
ton vieux fer

Notre marque de fabrique ?
Une performance quotidienne
« cousu-main » pour s'ajuster
en permanence
à vos exigences
en termes de sur mesure
et de précision,
de délais de livraison
et de respect des normes.
Toute l'équipe est aiguillée
par la volonté de satisfaire
vos demandes point par point
avec un service sans faux pli.
Chez LEUL,
nous façonnons votre réussite
et ça vous va bien.

Votre artisan LEUL



www.leul.fr



Document non contractuel communiqué à titre indicatif. Dans un but constant d'amélioration de nos produits et services, ce document peut donner lieu à des modifications ou suppressions sans préavis ni indemnités. Bien que les informations contenues dans cette documentation aient été réunies avec le plus grand soin, les erreurs ne peuvent être exclues. Elles sont donc données sans garantie de notre part. Toutes les commandes sont traitées à partir de nos conditions générales de vente dont vous reconnaissez avoir pris connaissance. Ces conditions sont les seules applicables.

crédits photos : LEUL Menuiseries, SHUTTERSTOCK, STUDIO LUDO // Bois_porte_entrée_V5 // Janvier 2022
création : Agence Projet Atlantique et LEUL Menuiseries